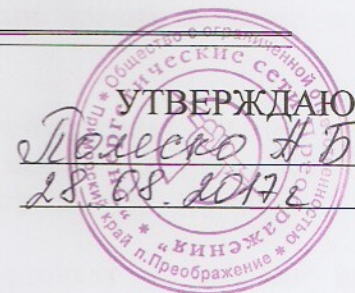


ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЕТИ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

Почтовый адрес: 692998, Приморский край, Лазовский район, Преображение пгт, ул. Путинцева, 4
р/сч 40702810400050001530, к/сч 30101810900000000705, БИК 040507705
в ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток, тел./факс 8(42377) 25-9-69,
ИНН/КПП 2518117509/251801001
mail: Energyline@mail.ru



Организация работ командированного персонала.

1. К командировочному персоналу относятся работники организаций, направляемые для выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых электроустановках, не состоящие в штате организаций-заказчиков работ, персонал заводов-поставщиков, научно-исследовательских и проектных институтов, ремонтных и наладочных организаций, не состоящий в штате организаций – владельцев электроустановок.
2. Электротехнический персонал предприятий - потребителей электроэнергии при работе в электроустановках энергоснабжающих организаций приравнивается в своих правах и обязанностях к командированному персоналу.
3. Допуск к работам в электроустановках командированного персонала осуществляется в соответствии с требованиями МПОТ. Командированные работники должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе, присвоенной комиссией командирующей организации.
4. Командирующее предприятие должно в письменной форме указать цель командировки, а также работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда, которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, и подтвердить группы этих работников.
5. Предоставление работникам из командированного персонала права работать в действующих электроустановках в качестве выдающих наряд, ответственных руководителей, производителей работ и членов бригады может быть оформлено руководителем организации-владельца электроустановки резолюцией на письме командирующего предприятия или письменным указанием.
6. Командированные работники по прибытии на место командировки должен пройти вводный и первичный инструктажи по электробезопасности с учетом особенностей электроустановок, в которых ему предстоит работать. Работники, которым предоставляется право выдачи наряда, исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, инструктируются также по схемам электроснабжения этих электроустановок. Инструктаж оформляется записью в журнале регистрации инструктажа с подписями командированных работников и работников, проводивших инструктаж.
7. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник организации-владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу

при проведении работ в электроустановках выше 1000В или имеющий группу IV при проведении работ в электроустановках до 1000В. Содержание инструктажа определяется инструктирующим работником в зависимости от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксируется в журнале инструктажей.


8. Командирующее предприятие отвечает за соответствие командированных работников присвоенным им группам по электробезопасности и предоставленным правам, а также за выполнение персоналом МПОТ, ПТЭ, ПУЭ.


9. Предприятие, в электроустановках которого работает командированный персонал, отвечает за выполнение мер безопасности, обеспечивающих защиту работающих от поражения электрическим током рабочего и наведенного напряжения и допуск к работе.

10. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в электроустановках во всех случаях осуществляются персоналом организации, в электроустановках которой производятся работы.

11. Командировочным персоналом работы в действующих электроустановках проводятся по нарядам и распоряжениям в соответствии с МПОТ.

12. Допуск персонала строительного-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках и охранной зоне ЛЭП осуществляется согласно МПОТ.

Тех. директор 28.08.17  Ворожбит К. С.

Масте 28.08.17  Важов С. В.